323.5.56.0ПО.61 ГЧ

Фланец дополнительного отбора мощности

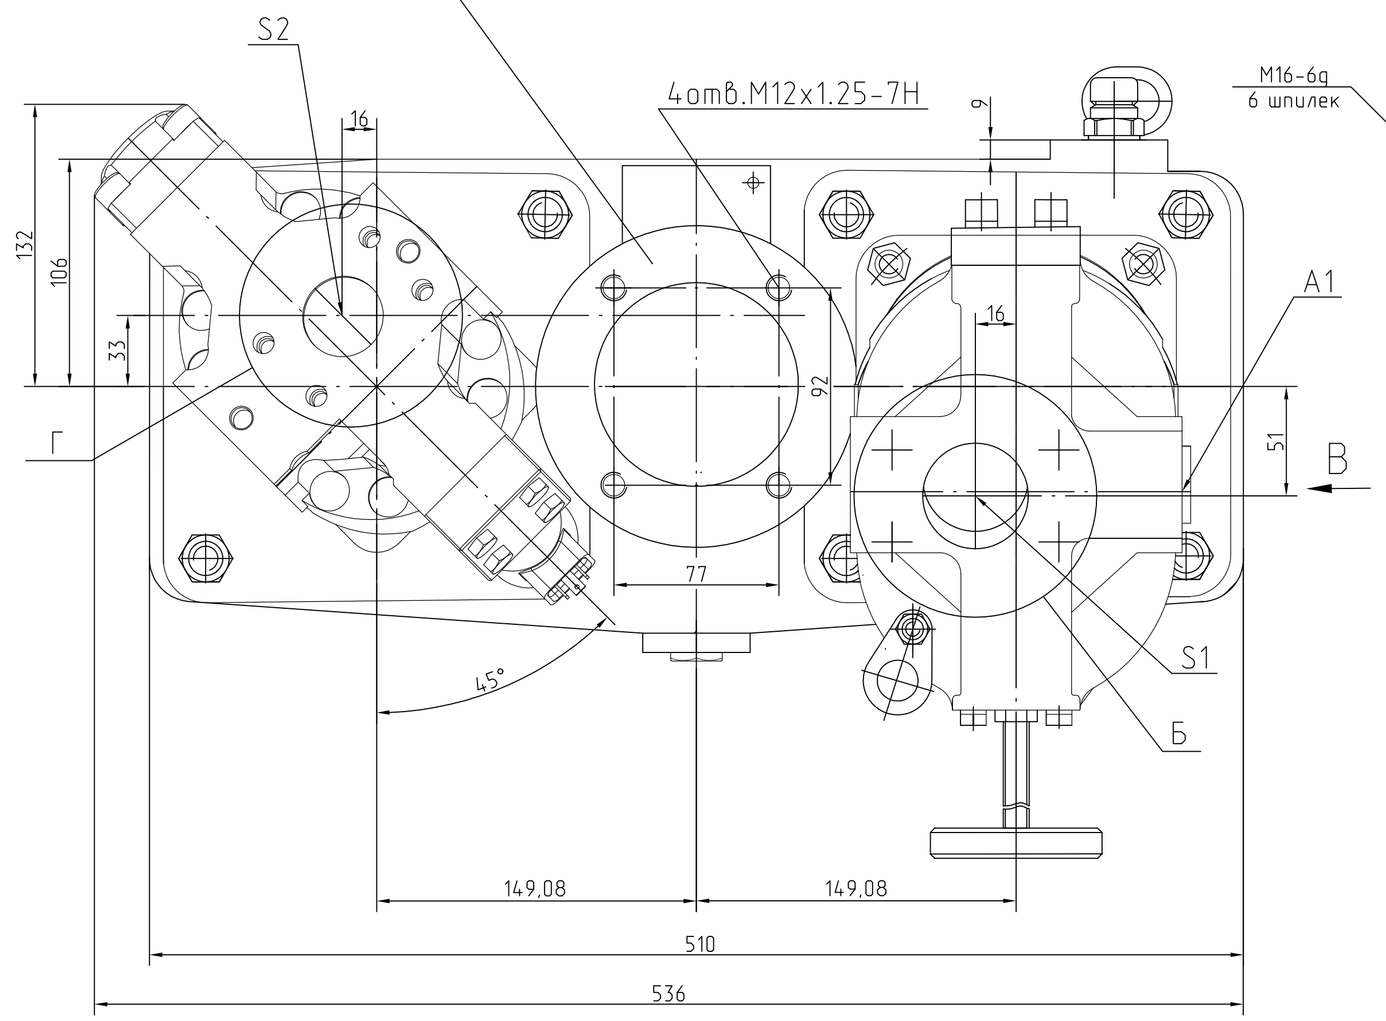

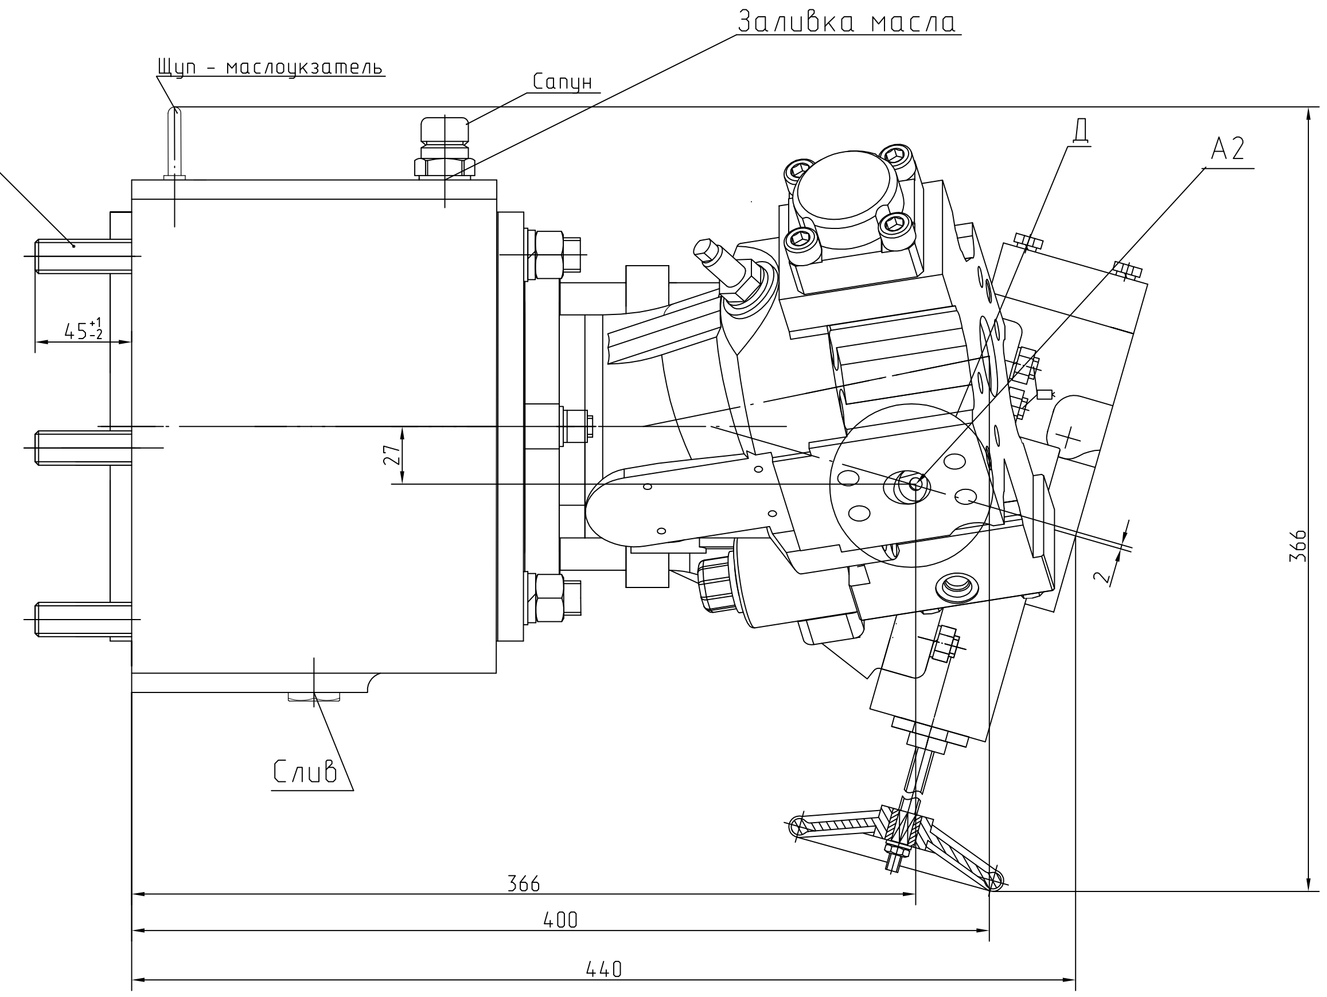

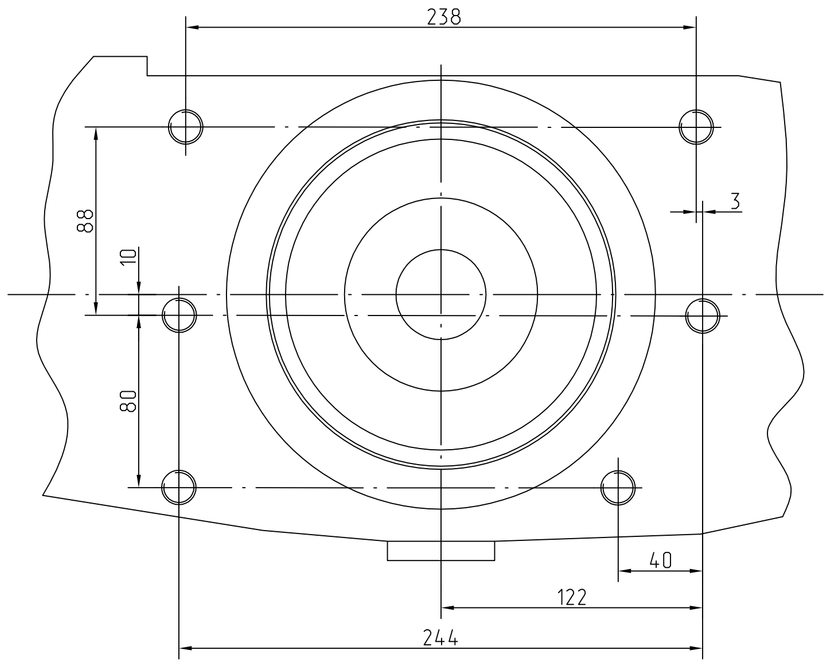

Технические характеристики

Число зубьев шестерни ведущей	Z_1	37
Число зубьев шестерни ведомой	Z_2	35
Передаточное отношение	i	0,94
Направление вращения вала агрегата насосного		Правое
Частота вращения вала агрегата насосного n, об/мин		
- минимальная		375
- номинальная		1410
- максимальная при Рвх = 0,08МПа		2350
Рабочий объем 313.2.28.07Е.403.00 Vg, см³/об		
- номинальный		28
- минимальный		0
Рабочий объем 313.56.804.4 Vg, см³/об		
- номинальный		56
- минимальный		16
Подача 313.2.28.07Е.403.00 Q, л/мин		
- номинальная		40
- максимальная		66
Подача 313.3.56.804.4 Q, л/мин		
- номинальная		80
- максимальная		132
Давление нагнетания ΔРн, МПа		
- номинальное		20
- максимальное		35
Мощность потребляемая N, кВт		
- номинальная (при n_{nom} , Рн nom)		44
- максимальная (при n_{max} , Рн max)		125
Давление дренажа Рдр, МПа		0,2
Объем заливаемого масла в редуктор	л.	1,8
КПД полный		0,90
Масса, кг		80

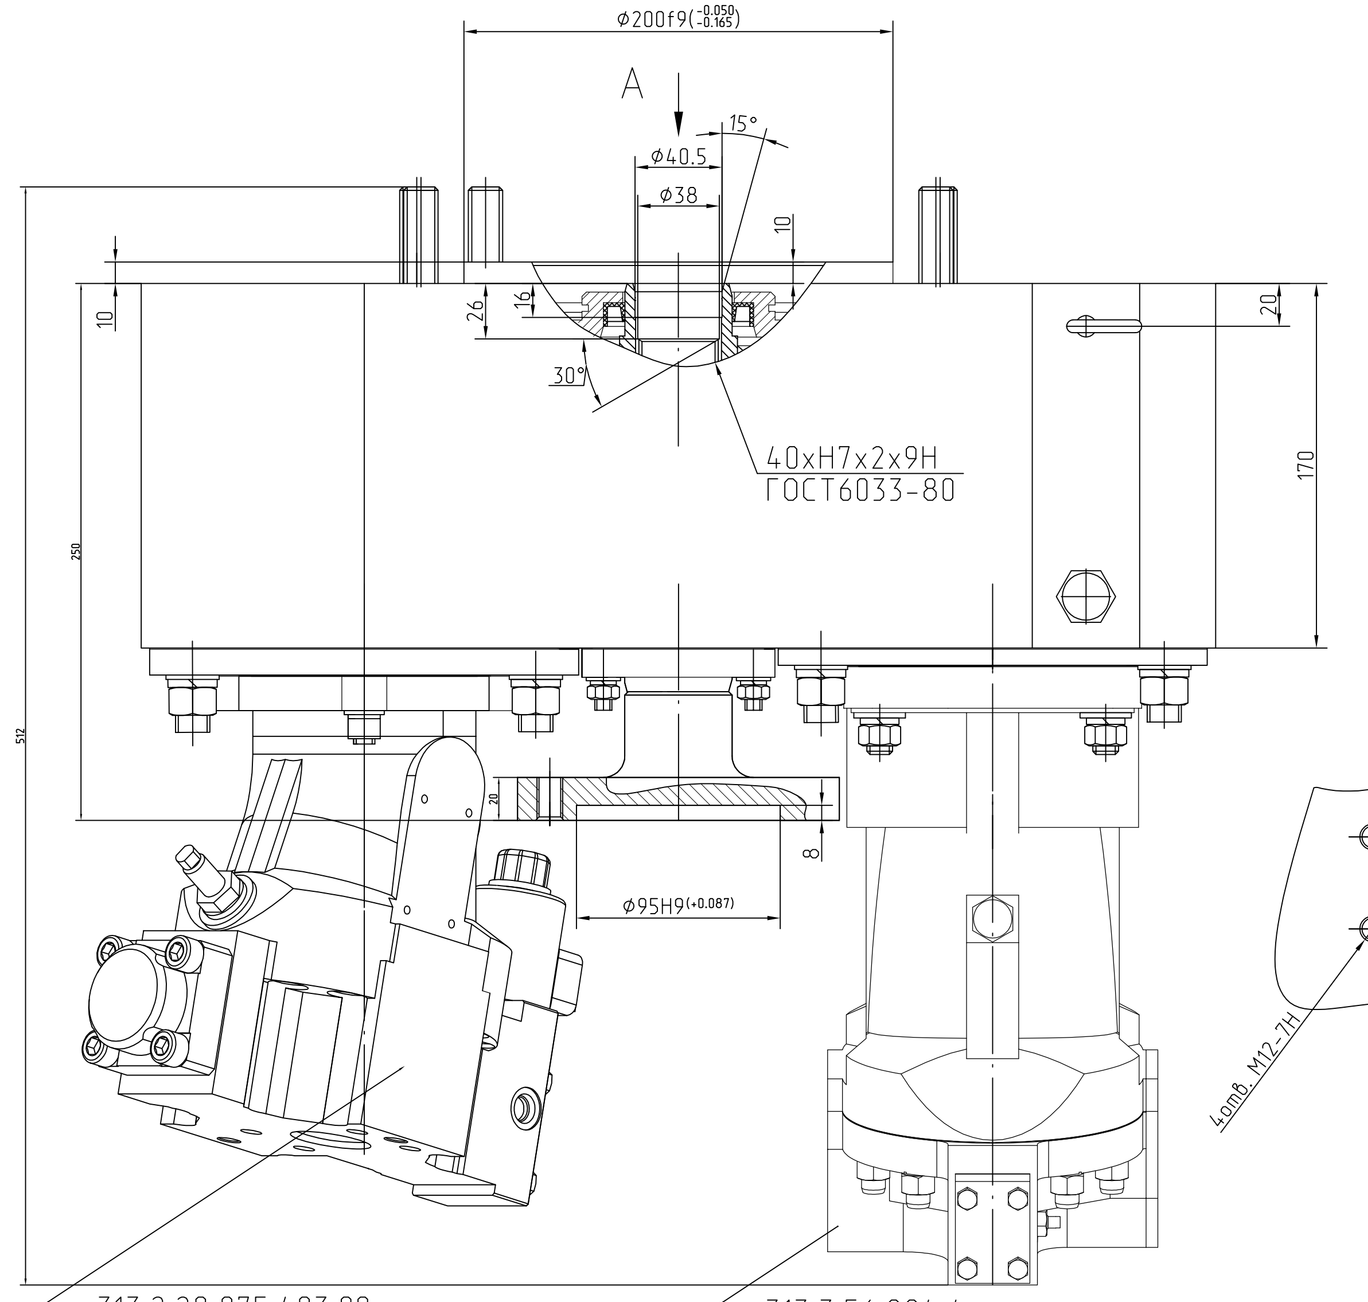

313.2.28.07Е.403.00
Насос аксиально-поршневой регулируемый

313.3.56.804.4
Насос аксиально-поршневой регулируемый

Б(1:1)

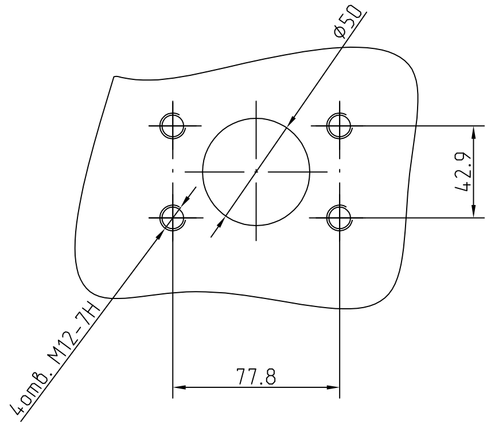

Г(1:1)

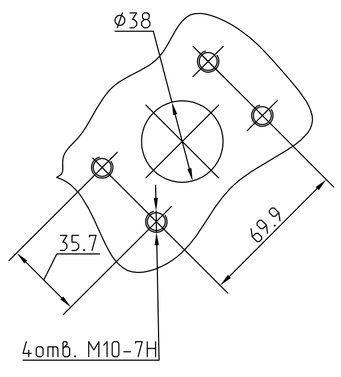

В(1:1)

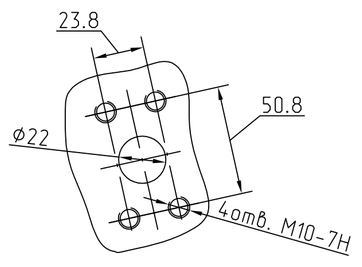

Д(1:1)

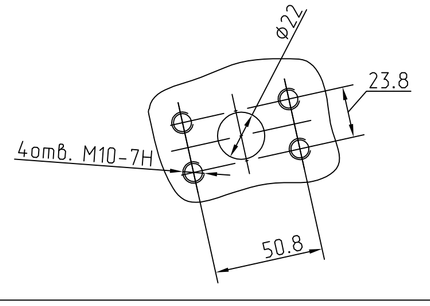

Принципиальная гидравлическая схема

A1,A2 - линии нагнетания
S1,S2 - линии всасывания
R3,R4 - выпуск воздуха
Y - линии подвода внешнего источника питания регулятора , не менее 3 МПа

					323.5.56.0ПО.61 ГЧ		
Изм.	Лист.	№докум.	Подп.	Дата	Агрегат насосный	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Райхерт		09.01.15				1:2
Пров.		Фадеев			Габаритный чертеж	Лист	Листов 1	
Т.контр.								
Нач.КБ								
Н.контр.								
Утв.		Каравдев						

D911659.DWG — Копировал — Формат А1

Перв. примен. | Справ. N° | Подп. и дата | Взам. инв.N° | Инв.N° дубл. | Подп. и дата | Инв.N° подл. 126510